



**Konftel** ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Fernsprechkommunikation und Tontechnik. Wir verfügen über spezielle Spitzenkompetenzen in den Disziplinen Akustik sowie digitale Signalverarbeitung und entwickeln und vermarkten Produkte sowie Technologien für Telefonkonferenzen. Alle unsere Konferenztelefone sind mit dem einzigartigen Klangsystem OmniSound® für kristallklare Tonwiedergabe ausgestattet. Weitere Informationen zu Konftel und unseren Produkten finden Sie unter [www.konftel.com](http://www.konftel.com).



## Kurzanleitung Konftel 300IP

DEUTSCH




Entwickelt von Konftel AB  
Box 268, SE-901 06 Umeå, Schweden  
Telefon: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435  
E-Mail: [info@konftel.com](mailto:info@konftel.com) Internet: [www.konftel.com](http://www.konftel.com)

Das **Konftel 300IP** ist ein Konferenztelefon für IP-Telefonie. Unter [www.konftel.com/300ip](http://www.konftel.com/300ip) finden Sie ein Handbuch mit ausführlichen Informationen über die Funktionen und Einstellungen sowie ein Administratorbuch für eine erweiterte Konfiguration. Siehe beigefügten „Konftel 300IP Installation Guide“ (auf Englisch) für Anschluss und Installation.

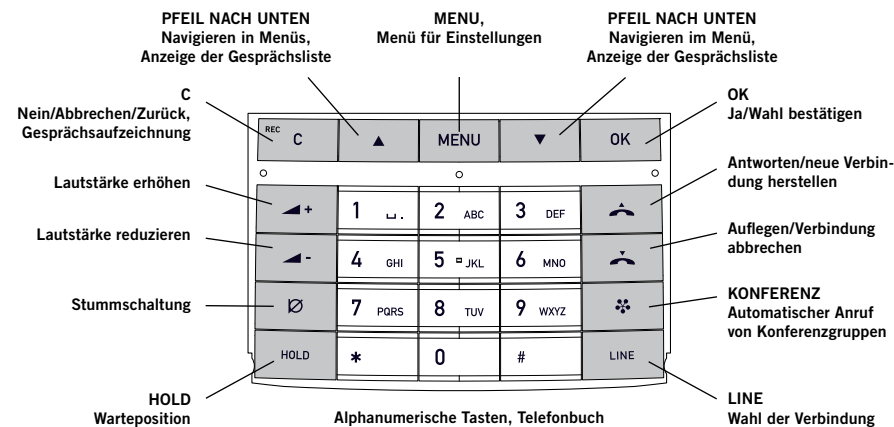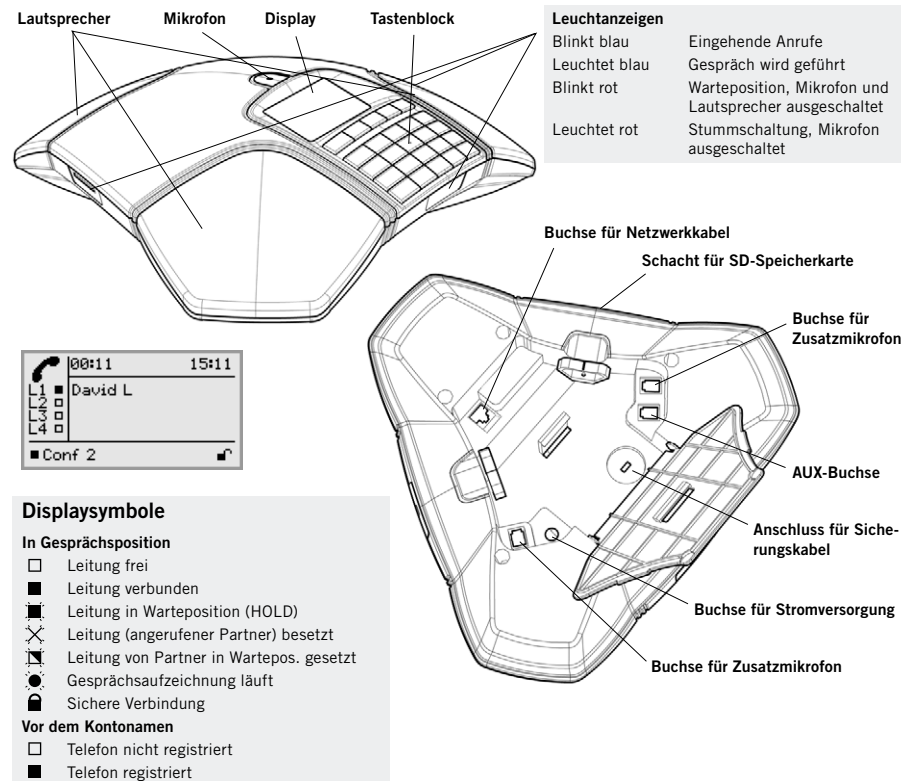

## NAVIGATION IN DEN MENÜS UND EINSTELLUNGEN VORNEHMEN

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
- ⇒ Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Menüalternative und bestätigen Sie mit **OK**.




Die gewählte Menüalternative wird fett angezeigt. Der gewählte Name in einer Kontaktliste wird mit einem Pfeil vor dem Namen angezeigt.

Wenn ein Menü eine Liste mit möglichen Alternativen für eine Einstellung enthält, wird dies mit Vierecken vor der Alternative angezeigt. Die aktuelle Einstellung wird mit einem gefüllten Viereck angezeigt.

- ⇒ Durch Drücken auf **C** brechen Sie die Einstellung ab oder gehen einen Menüpunkt zurück.
  - ⇒ Durch erneutes Drücken der Taste **MENU** verlassen Sie das Menü.
  - ⓘ Bitte beachten Sie, dass alle Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigt werden müssen, damit diese aktiv werden.
  - 🔍 Sie können eine Menüalternative direkt öffnen. Hierzu drücken Sie die Zifferntaste, die der Position der Alternative im Menü entspricht (beispielsweise 2, um das TELEFONBUCH zu öffnen, und danach 3, um KONTAKT ÄNDERN zu wählen).
- In den Anleitungen steht **MENU > EINSTELLUNGEN (5)** für folgende Einzelschritte:
- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
  - ⇒ Markieren Sie die Alternative **EINSTELLUNGEN** mit Hilfe der Pfeiltasten und bestätigen Sie mit **OK**, um das Menü zu öffnen (oder drücken Sie auf die Nummerntaste **5**).

## Menübaum

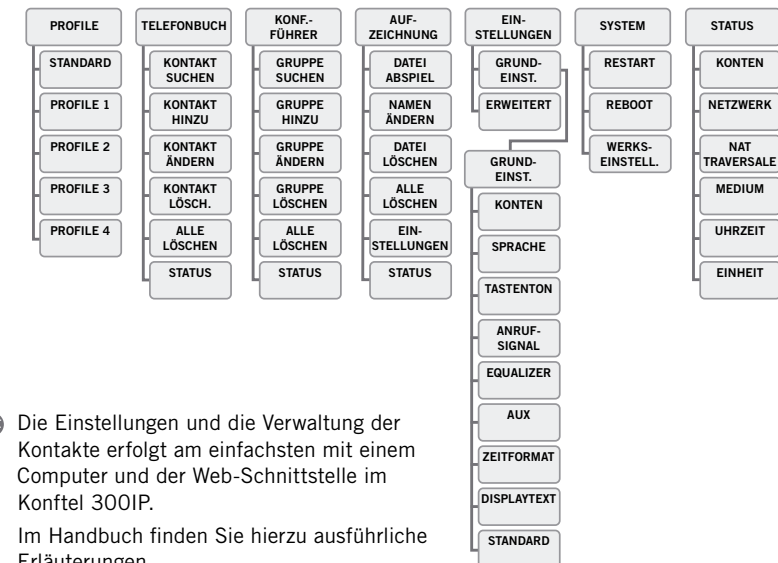


- 🔍 Die Einstellungen und die Verwaltung der Kontakte erfolgt am einfachsten mit einem Computer und der Web-Schnittstelle im Konftel 300IP. Im Handbuch finden Sie hierzu ausführliche Erläuterungen.

## ANRUF ENTGEGENNEHMEN UND TÄTIGEN

### Anrufe entgegennehmen

Ein Anrufsignal ertönt und die blauen Anzeigen blinken.

⇒ Drücken Sie , um den Anruf entgegenzunehmen.

*Die Anzeigen leuchten blau.*

### Gespräche tätigen

⇒ Geben Sie die Rufnummer ein.

⇒ Drücken Sie .

*Die Nummer wird gewählt und die Anzeigen leuchten blau.*

### Wahlwiederholung

⇒ Drücken Sie eine Pfeiltaste.

*Die letzte Rufnummer wird im Display angezeigt.*

⇒ Mit den Pfeiltasten können Sie in der Gesprächsliste blättern.

⇒ Drücken Sie .

*Die ausgewählte Rufnummer wird angewählt.*

### Aus dem Telefonbuch anrufen

Im Handbuch finden Sie Informationen, wie Sie eine Rufnummer im Telefonbuch speichern und ändern.

⇒ Drücken Sie eine alphanumerische Taste zwei Sekunden lang.

*Das Telefonbuch wird im Display angezeigt. Die gespeicherten Namen werden in alphabetischer Reihenfolge und mit dem ersten Buchstaben der gedrückten Taste angezeigt.*

⇒ Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den gewünschten Namen im Telefonbuch zu markieren.

⇒ Drücken Sie .

*Die ausgewählte Rufnummer wird angewählt.*

## WÄHREND EINES GESPRÄCHS


### Einstellen der Lautsprecherlautstärke

⇒ Die Lautstärke stellen Sie mit den Tasten  + und  - ein.

### Stummschaltung und Warteposition

⇒ Drücken Sie auf  (**Stummschaltung**), um das Mikrofon auszuschalten.

*Die Anzeigeleuchten wechseln von blau nach rot. Ihr Gesprächspartner hört nicht mehr, was Sie sagen.*


⇒ Drücken Sie auf  (**Stummschaltung**), um das Gespräch wieder zuzuschalten.

⇒ Drücken Sie **HOLD**, um das Gespräch in Warteposition zu schalten.

*Die Anzeigeleuchten wechseln von blau nach rot blinkend. Sowohl Mikrofon als auch Lautsprecher sind ausgeschaltet, und das Gespräch befindet sich in Warteposition.*

⇒ Durch erneutes Drücken der Taste **HOLD** wird das Gespräch wieder zugeschaltet.

### Gespräch beenden

⇒ Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .

## GESPRÄCHE MIT MEHREREN PARTNERN TÄTIGEN


Mit dem Konftel 300IP können sehr einfach Gesprächsverbindungen mit bis zu vier Parteien (vier Ausgangsleitungen) hergestellt werden.

⇒ Drücken Sie während eines laufenden Gesprächs auf , um ein neues Freizeichen zu erhalten.

*Die laufenden Gespräche werden in Warteposition geschaltet.*

⇒ Wählen Sie die neue Rufnummer.

① Sie können auch auf eine Pfeiltaste drücken, um die Gesprächsliste zu verwenden oder das Telefonbuch über das Menü aufzurufen.

⇒ Drücken Sie die Taste  (**Konferenz**), um die Gespräche zusammenzuschalten.

## KONFERENZFÜHRER VERWENDEN

**Der Konferenzführer** erleichtert die Konferenzschaltung mit häufig wiederkehrenden Partnern. Das Konftel 300IP ruft automatisch alle Teilnehmer der Konferenzgruppe an. In jedem Anwenderprofil können bis zu 20 Konferenzgruppen gespeichert werden.

### Konferenzgruppen einrichten

⇒ Wählen Sie **MENU > KONF.-FÜHRER > GRUPPE HINZU** (3,2).

⇒ Geben Sie einen Gruppennamen ein und bestätigen Sie mit **OK**.

⇒ Drücken Sie **OK**, um den ersten Teilnehmer einzugeben.

⇒ Geben Sie den Namen des ersten Teilnehmers ein und bestätigen Sie mit **OK**. Geben Sie die Telefonnummer ein und bestätigen Sie mit **OK**.

⇒ Drücken Sie **OK**, um einen weiteren Teilnehmer einzugeben und wiederholen Sie den Vorgang wie oben beschrieben.

⇒ Zum Beenden drücken Sie auf die Taste **C**.


### Konferenzgruppen anrufen

⇒ Drücken Sie die Taste  (**Konferenz**).

⇒ Die gewünschte Konferenzgruppe wählen.


⇒ Drücken Sie **OK**, wenn Sie sehen möchten, welche Teilnehmer zu der Gruppe gehören, die angerufen werden soll.

(Drücken Sie danach noch einmal **OK** oder , um die Gruppe anzurufen.)

Drücken Sie direkt , wenn Sie die Gruppe sofort anrufen möchten, ohne vorher die Gruppenmitglieder zu kontrollieren.

*Das Konftel 300IP ruft alle Mitglieder der Konferenzgruppe an.*

*Sobald ein Teilnehmer antwortet, wird dies durch ein gefülltes Viereck vor dem Namen angezeigt.*




00:28	15:53
L1	David L
L2	Ewa P
L3	Office South
L4	Office North
■ Conf 2	

## WAHL DER TELEFONLEITUNGEN MIT DEM WAHLSCHALTER

### Zwischen Leitungen umschalten

- ⇒ Drücken Sie **HOLD**.  
*Alle Telefonleitungen werden in Warteposition geschaltet.*
- ⇒ Drücken Sie **LINE**.  
*Das Leitungsmenü wird im Display angezeigt.*



- ⇒ Markieren Sie eine Leitung im Leitungsmenü und drücken Sie **OK** oder **HOLD**.  
*Die Gesprächspartner werden wieder zugeschaltet.*
- ⇒ Eine andere Telefonleitung im Leitungsmenü markieren und **HOLD** drücken, um zu wechseln, oder auf **OK** drücken, um die beiden Parteien zusammenzuschalten.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **☘ (Konferens)**, um alle Partner zusammenzuschalten.

### Konto beim Anrufen wählen

Wenn Sie mehrere Konten im Konftel 300IP registriert haben, können Sie den Wahlschalter verwenden, um zu wählen, welches Konto für das neue Gespräch verwendet werden soll.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **LINE**.  
*Das Leitungsmenü mit den Namen Ihrer Konten wird angezeigt.*
- ⇒ Wählen Sie, welches Konto für das neue Gespräch verwendet werden soll, und drücken Sie **OK** oder **↵**.
- ⇒ Geben Sie die Rufnummer ein und bestätigen Sie mit **OK**.

### Leitung trennen

- ⇒ Drücken Sie **LINE**.  
*Das Leitungsmenü wird im Display angezeigt.*
- ⇒ Markieren Sie die Leitung, die Sie trennen möchten und drücken Sie **↵**.
- ⇒ Tätigen Sie ein neues Gespräch gemäß „GESPRÄCHE MIT MEHREREN PARTNERN TÄTIGEN“ oder „Konto beim Anrufen wählen“.

## GESPRÄCHSAUFZEICHNUNG

### Aufzeichnung starten

- Sie können sowohl laufende Gespräche aufzeichnen als auch das Konftel 300IP als Diktiergerät verwenden.
- ⇒ Drücken Sie zwei Sekunden lang die Taste **REC/C** und bestätigen Sie mit **OK**.  
*Das Aufzeichnungssymbol blinkt im Display.*

### Aufzeichnung beenden

- ⇒ Drücken Sie zwei Sekunden lang die Taste **REC/C** und bestätigen Sie mit **OK**.  
*Das Aufzeichnungssymbol wird nicht mehr im Display angezeigt.*

### Stummschaltung

- ⇒ Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste **⊗ (Stummschaltung)**, um das Mikrofon auszuschalten.  
*Die Anzeigeleuchten wechseln von blau nach rot blinkend.*  
*Der angerufene Gesprächspartner hört jetzt nicht mehr, was Sie sagen und es werden nur seine Äußerungen aufgezeichnet.*

## GESPRÄCHSAUFZEICHNUNG ABSPIELEN

Die aufgezeichnete Telefonkonferenz kann sowohl im Konftel 300IP als auch in einem Computer mit SD-Kartenleser abgespielt werden. Die Aufzeichnung erfolgt im wav-Format und kann mit einem beliebigen Mediaplayer abgespielt werden. So hören Sie die Aufzeichnung im Konftel 300IP:

- ⇒ Wählen Sie **MENU > AUFZEICHNUNG > DATEI ABSPIEL (4,1)**.
- ⇒ Markieren Sie den gewünschten Ordner (Datum) und bestätigen Sie mit **OK**.  
*Eine Liste aller Aufzeichnungen des aktuellen Datums wird angezeigt. Für jede Aufzeichnung werden Name, Datum, Uhrzeit und Länge angezeigt.*
- ⇒ Markieren Sie die gewünschte Aufzeichnung und starten Sie die Wiedergabe mit **OK**.

### Wiedergabe vorübergehend unterbrechen

- ⇒ Durch Drücken auf **OK** unterbrechen Sie die Wiedergabe.
- ⇒ Durch erneutes Drücken auf **OK** wird die Wiedergabe fortgesetzt.

### Während der Wiedergabe in der Aufzeichnung vor- und zurückgehen

- ⇒ Durch Drücken der Pfeiltaste nach oben oder nach unten können Sie in der Aufzeichnung vor- oder zurückspulen.
- ⓘ Jeder Tastendruck entspricht 10 Sekunden.

### Wiedergabe stoppen

- ⇒ Durch Drücken auf **C** stoppen Sie die Wiedergabe.