



Konftel ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Fernsprechkommunikation und Tontechnik. Wir verfügen über spezielle Spitzenkompetenzen in den Disziplinen Akustik sowie digitale Signalverarbeitung und entwickeln und vermarkten Produkte sowie Technologien für Telefonkonferenzen. Alle unsere Konferenztelefone sind mit dem einzigartigen Klangsystem OmniSound® für kristallklare Tonwiedergabe ausgestattet. Weitere Informationen zu Konftel und unseren Produkten finden Sie unter www.konftel.com.

Kurzanleitung Konftel 300



DEUTSCH



Entwickelt von Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Schweden
Telefon: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
E-Mail: info@konftel.com Internet: www.konftel.com

BESCHREIBUNG DES KONFTEL 300


Das **Konftel 300** ist ein Konferenztelefon für den Anschluss an eine analoge Telefonleitung, ein GSM/DECT-Telefon oder einen Computer. Unter www.konftel.com/300 finden Sie ein Handbuch mit ausführlichen Anleitungen und Hinweisen zu den Anschlussmöglichkeiten und Funktionen.

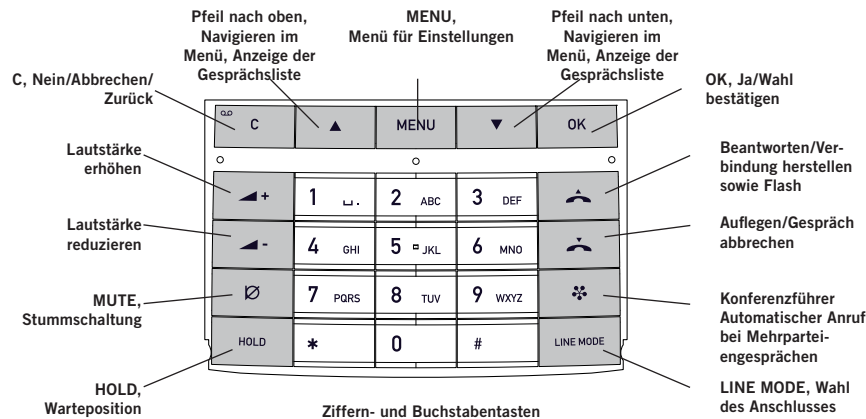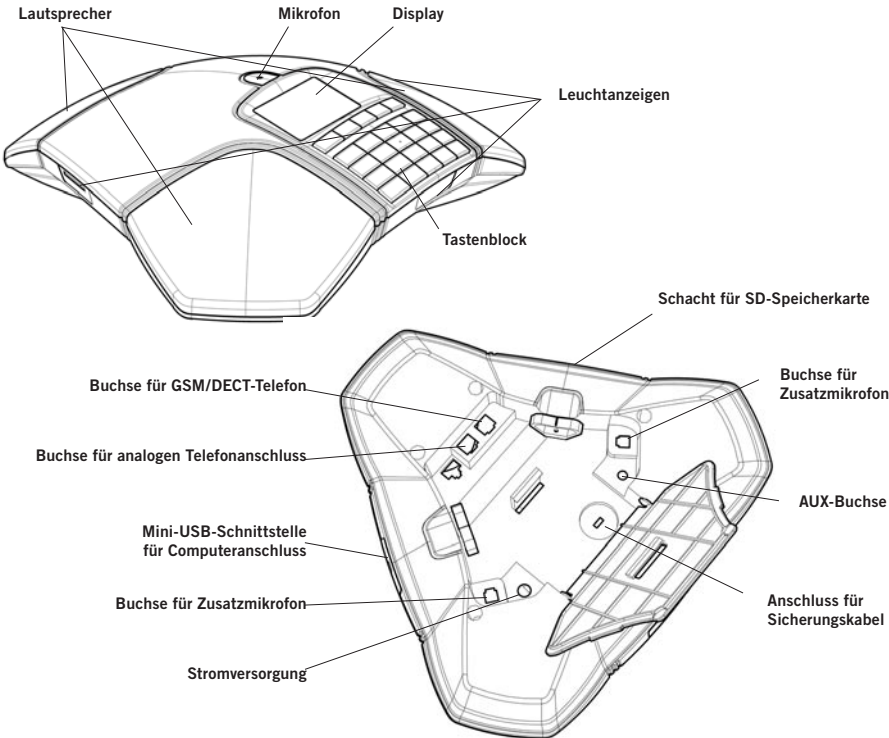

ANSCHLUSS UND EINSTELLUNGEN


Anschluss und Platzierung

- ⇒ Schließen Sie das Konftel 300 mit dem Netzgerät gemäß Abbildung an das Stromnetz an.
- ⇒ Schließen Sie eine analoge Telefonleitung, ein schnurloses DECT-Telefon/GSM-Telefon oder einen Computer gemäß Abbildung an. (Für den Anschluss eines DECT/GSM-Telefons ist ein spezielles Zubehörkabel für dieses Telefon erforderlich.)
- ⇒ Stellen Sie das Konferenztelefon in die Mitte des Tisches.

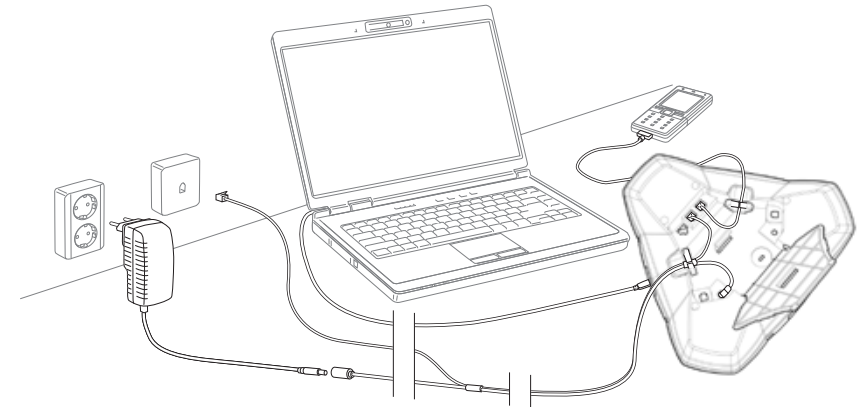

Wahlschalter – wechseln und kombinieren

Eine analoge Telefonleitung ist voreingestellt, Sie können aber wählen und zwei Anschlüsse kombinieren. Weitere Hinweise dazu finden Sie im Handbuch.



Anschluss an Computer

Das Konftel 300 funktioniert bei der Verbindung mit dem Computer als Lautsprecher und Mikrofon und kann für die Aufzeichnung von Ton und Musik verwendet werden, wenn es in der Position (Stand-by – nicht Gesprächsposition) steht.

In Verbindung mit einem Konferenzgesprächsprogramm (beispielsweise Skype®) bildet das Konftel 300 das ultimative Konferenzsystem für Gruppengespräche mit anderen Skype-Anwendern über das Internet. Es können sich dann viele um das Konferenztelefon versammelte Personen sowie andere Teilnehmer, die über eine normale Telefonleitung oder über ein Mobiltelefon angerufen wurden, an dem Gespräch beteiligen.


Für Gespräche über Skype wird das Konftel 300 in die Position (Gesprächsposition) gestellt, und danach die Verbindung wie normalerweise mit Skype hergestellt.

ANRUF ENTGEGENNEHMEN UND TÄTIGEN

Ein Gespräch entgegennehmen

Ein Anrufsignal ertönt und die blauen Anzeigen blinken.




- ⇒ Drücken Sie , um den Anruf entgegenzunehmen. Die Anzeigen leuchten blau.

Einen Anruf tätigen




- ⇒ Geben Sie die Rufnummer ein.



- ⇒ Drücken Sie . Die Nummer wird gewählt und die Anzeigen leuchten blau.

Einen Anruf beenden



- ⇒ Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .

Wahlwiederholung




- ⇒ Drücken Sie eine Pfeiltaste. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird im Display angezeigt.



- ⇒ Mit den Pfeiltasten können Sie durch die bereits gewählten Rufnummern blättern.



- ⇒ Drücken Sie . Die ausgewählte Rufnummer wird angewählt.

Aus dem Telefonbuch anrufen

Im Handbuch finden Sie Informationen, wie Sie eine Rufnummer im Telefonbuch speichern und ändern.




2 Sek.

- ⇒ Drücken Sie eine Zifferntaste zwei Sekunden lang. Das Telefonbuch wird im Display angezeigt. Die gespeicherten Namen werden in alphabetischer Reihenfolge und mit dem ersten Buchstaben der gedrückten Taste angezeigt.



- ⇒ Mit den Pfeiltasten können Sie im Telefonbuch blättern.



- ⇒ Drücken Sie . Die ausgewählte Rufnummer wird angewählt.

Während eines Anrufs: Lautstärke regeln, Stummschaltung und Warteposition



- ⇒ Die Lautstärke der Lautsprecher regeln Sie mit den Tasten **VOL+** und **VOL-**.



- ⇒ Drücken Sie die Taste **Stummschaltung**, um das Mikrofon auszuschalten. Die Anzeigeleuchten wechseln von blau nach rot. Ihr Gesprächspartner hört nicht mehr, was Sie sagen. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Stummschaltung wieder ausgeschaltet.



- ⇒ Drücken Sie die Taste **HOLD**, um das Gespräch in die Warteposition zu schalten. Die Anzeigeleuchten wechseln von blau nach rot blinkend. Mikrofon und Lautsprecher sind abgeschaltet, und das Gespräch befindet sich in Warteposition. Durch erneutes Drücken der Taste wird das Gespräch wieder zugeschaltet.

KONFERENZFÜHRER

Der Konferenzführer erleichtert das Zusammenschalten von bis zu sechs Teilnehmern. Er erläutert die Zusammenschaltung und zeigt Ihnen im Klartext an, was Sie tun müssen. Es können bis zu 20 Gruppen mit jeweils bis zu sechs Teilnehmern mit den jeweiligen Telefonnummern gespeichert werden. Mit nur wenigen Tasten werden so Mehrparteiengespräche ganz einfach zusammengeschaltet.

Wenn die Gespräche eventuell über eine Telefonzentrale geleitet werden, kann es erforderlich sein, einige Einstellungen im Konftel 300 vorzunehmen. Im Handbuch oder auf der Homepage von Konftel finden Sie hierzu weitere Hinweise.

Konferenzgruppen anlegen

Eine ausführliche schrittweise Anleitung hierzu finden Sie im Handbuch.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie **KONF.-FÜHRER** und danach **TEILN. HINZU**.
- ⇒ Geben Sie einen Gruppennamen ein und bestätigen Sie mit **OK**.
- ⇒ Drücken Sie **OK**, um den ersten Teilnehmer einzugeben.
- ⇒ Geben Sie den Namen des ersten Teilnehmers ein und bestätigen Sie mit **OK**. Geben Sie die Telefonnummer ein und bestätigen Sie mit **OK**.
- ⇒ Drücken Sie **OK**, um einen weiteren Teilnehmer einzugeben und wiederholen Sie den Vorgang wie oben beschrieben.
- ⇒ Zum Beenden drücken Sie auf die Taste **C**.

Konferenzgruppe anrufen



- ⇒ Drücken Sie auf die Taste **Konferenzführer**.



- ⇒ Wählen Sie die gewünschte Gruppe mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie mit **OK**. Das Konftel 300 ruft den ersten Teilnehmer an und bittet Sie um eine Bestätigung, wenn der erste Teilnehmer antwortet.



- ⇒ Drücken Sie **OK**, wenn der erste Teilnehmer geantwortet hat.

- ⇒ Fahren Sie auf die gleiche Weise im Konferenzführer fort.



- ⇒ Drücken Sie **C**, falls ein Teilnehmer nicht antwortet. Der Konferenzführer fragt Sie dann, ob Sie noch einmal anrufen möchten.



- ⇒ Antworten Sie mit **OK** oder **C**. Wenn Sie keine Antwort erhalten, können Sie den Konferenzführer abrechnen oder zum nächsten Teilnehmer der Gruppe weitergehen.

Wenn der Konferenzführer beendet ist, haben Sie eine Telefonkonferenz mit bis zu sechs Teilnehmern geschaltet.

Konferenzteilnehmer direkt anwählen









- ⇒ Drücken Sie die Taste **Konferenzführer**.



- ⇒ Wählen Sie **KURZANLEITUNG** und bestätigen Sie mit **OK**.


- ⇒ Folgen Sie dem Konferenzführer wie oben mit dem Unterschied, dass die Telefonnummer jedes Teilnehmers manuell gewählt werden muss.

Navigation und Auswahl in den Menüs

-  ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
-   ⇒ Wählen Sie das gewünschte Menü mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie mit **OK**.
-  ⇒ Wiederholen Sie die Menüauswahl oder wählen Sie eine Einstellung mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie mit **OK**.
-  ⇒ Mit **C** brechen Sie die Einstellung ab oder gehen einen Menüpunkt zurück.
-  ⇒ Durch erneutes Drücken der Taste **MENU** verlassen Sie das Menü.

Bitte beachten Sie, dass alle Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigt werden müssen, damit diese aktiv werden.

Im Handbuch finden Sie eine ausführliche Beschreibung aller Menüs.

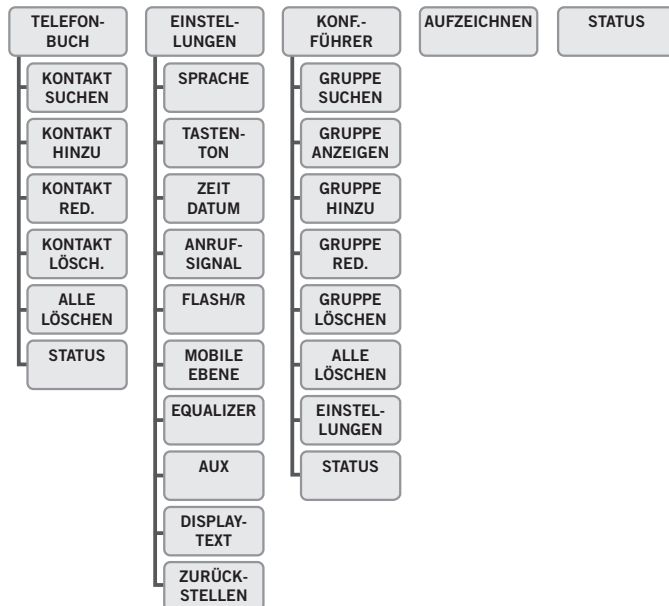

Das Konftel 300 bietet Ihnen:

- Die neueste Generation des OmniSound® Klangsystems.
- USB-Anschluss für VoIP-Gespräche mit dem Konferenztelefon.
- Wahlschalter (line mode) für die Auswahl und Kombination unterschiedlicher Telefonanschlüsse – analog, USB, GSM/DECT.
- Konferenzführer für einfache Mehrparteiengespräche.
- Gesprächsaufzeichnung auf SD-Speicherkarte.
- Anschlussmöglichkeit für Zusatzmikrofone für größeren Aufnahmebereich. (Zubehör).
- Anschlussmöglichkeit für schnurloses Headset und Verstärkeranlage. (Zubehör).
- Zukunftssicher, kann mit neuen, smarten Funktionen aktualisiert werden.
- 2 Jahre Garantie.

Einfaches Upgrade über das Internet

Das Konftel 300 ist zukunftssicher, da fortlaufend neue smarte Funktionen entwickelt werden, von denen einige kostenlos im Internet heruntergeladen werden können.

Zuerst wird eine Software auf den Computer geladen, mit der dann neue Funktionen für das Konftel 300 heruntergeladen werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.konftel.com/300.

Zubehör

- 900102080 Zusatzmikrofone, erweitern den Aufnahmebereich auf bis zu 70 m².
- 900102081 Gesprächsaufzeichnung auf Speicherkarte.
Siehe www.konftel.com/300 für ein Upgrade der Software.
- 900102082 Anschluss eines schnurlosen Headsets:
Siehe www.konftel.com/300 für ein Upgrade der Software.
- 900102083 Transportkoffer.
- 900102084 Wandhalterung.
- 900102087 Anschluss an Verstärkeranlage.
Siehe www.konftel.com/300 für ein Upgrade der Software.
- 900103392 Anschlusskabel für Verstärkeranlage.

Anschlusskabel für GSM/DECT-Telefon.
Auf der Homepage von Konftel sind die kompatiblen Modelle aufgelistet.