



ClearOne Max™ Wireless ist ein hochleistungsfähiges drahtloses Vollduplex-Konferenztelefon mit klarer Sprachwiedergabe in kleinen Konferenzräumen mit bis zu acht Teilnehmern.

FLEXIBILITÄT UND LEISTUNG ALS ENTWICKLUNGSZIELE

Bei Max Wireless sind Sie nicht an Kabel gebunden. Schließen Sie einfach die Basisstation an. Anschließend können Sie das Telefon in jedem beliebigen Raum im jeweiligen Signalbereich verwenden. Da Max Wireless als drahtloses System eingesetzt wird, entfallen Kabel und Leitungen. Am Boden entstehen keine Stolperfallen, und Kabel werden nicht unter Stuhlbeinen gequetscht.

Die Gentner® Distributed Echo Cancellation® und NC sowie die leistungsfähige Audiosignalverarbeitung und die Vollduplex-Funktion gewährleisten jederzeit ausgezeichnete, sehr gut verständliche Übertragungsqualität für effiziente Konferenzen.

Die Max Wireless-Modelle nutzen abhängig von den jeweiligen Einsatzbedingungen den WDCT-Standard im 2,4-GHz-Bereich (WDCT = Worldwide Digital Communications Technology) oder den DECT-Standard (DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunications) im 1,8-GHz-Bereich. Beide Funkstandards sind stabil, außerordentlich zuverlässig und für die überragende Leistung bei der Verarbeitung von Audiosignalen bekannt.

Drahtloser Einsatz

Max Wireless verwandelt jeden beliebigen Raum in einen Konferenzraum. Ohne störende Kabel auf Tisch oder Boden.

Ausgezeichnete Tonqualität

Die klare und deutliche Sprachübertragung von Max Wireless ermöglicht ein natürlicheres Gesprächsverhalten.

One-Touch-Konferenz

Auf Tastendruck können Sie sich mit einem Service-Operator verbinden lassen. Dieser kann Sie mit einer unbegrenzten Anzahl an Gesprächsteilnehmern (Konferenz-Brücke) weiterverbinden.

Bedienungsfreundlichkeit

Intuitive, benutzerfreundliche Elemente ermöglichen eine problemlose Bedienung.


ZUSÄTZLICHE PRODUKTMERKMALE

- ▶ **Digital Spread Spectrum** ermöglicht absolut sichere Konferenzen
- ▶ **Eine Signalreichweite von 45 m** ermöglicht den Einsatz in mehreren Räumen, ohne die Basisstation bewegen zu müssen
- ▶ **Mit bis zu 8 Stunden Sprechzeit** können auch längere Konferenzen ohne ein Nachladen des Systems durchgeführt werden
- ▶ **Das kombinierte Netzteil / Ladegerät** ermöglicht die Durchführung von Konferenzen bei gleichzeitigem Aufladen des Systems
- ▶ **Mit einer Akku-Ladezeit von nur 4 Stunden** ist das Telefon rasch für die nächste Konferenz einsatzbereit
- ▶ **Die automatische Energiesparfunktion** schont die Akkus
- ▶ **Mikrofone mit einem Aufnahmewinkel von 360°** gewährleisten die optimale Erfassung aller Gesprächsteilnehmer
- ▶ **Im Kurzwahlspeicher** können bis zu 10 häufig benötigte Rufnummern verwaltet werden
- ▶ **Warntöne** weisen Sie darauf hin, dass der Abdeckungsbereich überschritten wird oder dass das System aufgeladen werden muss
- ▶ **Mit der Pager-Funktion** finden Sie das Telefon, wenn Sie nicht wissen, wo das von der Basisstation abgenommene Telefon abgelegt wurde
- ▶ **Der Audioausgang an der Basisstation** ermöglicht Gesprächsmitschnitte durch Anschluss an ein Aufnahmegerät
- ▶ **Mit der Mute-Funktion** können die Mikrofone für interne Diskussionen ausgeschaltet werden

ClearOne

You're Virtually There™

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

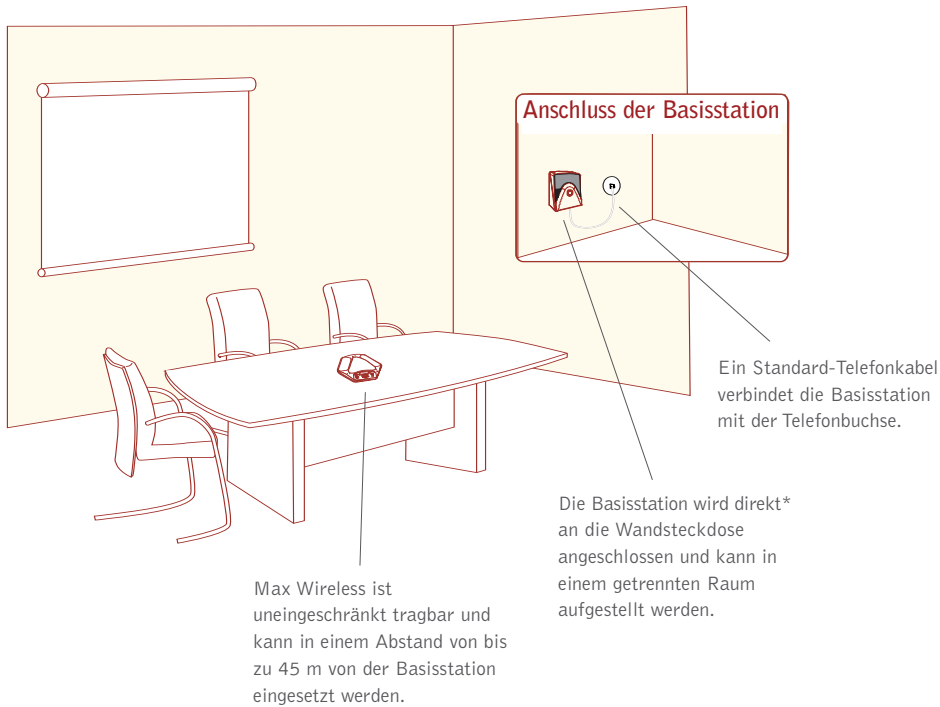

Keine störende Kabel auf Tisch oder Boden.

Für qualitätsbewusste und kostenorientierte Kunden ist Max Wireless das System der Wahl für kleinere Konferenzräume, Chefszimmer oder Durchgangsräume, in denen nun ein Telefon gemeinsam benutzt werden kann. Max Wireless kann von bis zu acht Gesprächsteilnehmern gleichzeitig benutzt werden.

*Modelle für Märkte außerhalb der USA werden nicht direkt in eine Wandsteckdose eingesteckt, sondern sind unter Verwendung des mitgelieferten separaten Netzkabels anzuschließen.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (B x T x H)

Telefoneinheit: 26,7 cm x 26,7 cm x 7,6 cm
Basisstation: 10,8 cm x 14 cm x 6,4 cm

Gewicht

Telefoneinheit: 1,2 kg
Basisstation: 0,27 kg
Versandgewicht: 4,5 kg

Stromversorgung

Telefoneinheit:
Aufladbare NiMH-Akkubatterien
Ca. 8 Stunden permanente Sprechzeit
36 Stunden Standby

Basisstation:
Automatisch einstellendes Netzteil;
100–240 VAC; 50 / 60 Hz

Telefonanschluss

Analoge Nebenstellenanlage oder direkter Anschluss an öffentliches Telefonnetz
RJ-11C, -12 dBm nominal

Tastatur

Alphanumerische Standard-Tastatur

Lautsprecher

Lautstärke: 90 dB (A) / 30 cm
Bandbreite: 200 Hz–3,3 kHz

Funkfrequenz

2,4 GHz WDCT
1,8 GHz DECT
(4) 32 kbit/s voll duplex

Audioausgang

Anschluss: 2,5 mm Mono-Klinke
Impedanz 1 k Ω
Bandbreite: 200 Hz – 3,3 kHz
Dichteumfang 60 db
Gesamtklirrfaktor (THD) <0,01 %

Echo Cancellation

Tail Time: 60 ms x 3

Noise Cancellation

Dynamische Noise Cancellation

Konformität

FCC Part 15 Class A
FCC Part 68
CE
UL Certified

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: 0–50 °C
Lagertemperatur: 5–70 °C
Luftfeuchtigkeit Betrieb: 15–80 %
Luftfeuchtigkeit Lagerung: 10–90 %

Garantie

2 Jahre

Modelle

910-158-002 Max Wireless DECT
910-158-005 Max Wireless
WDCT-INTL

Händlerstempel