




SoundStation²

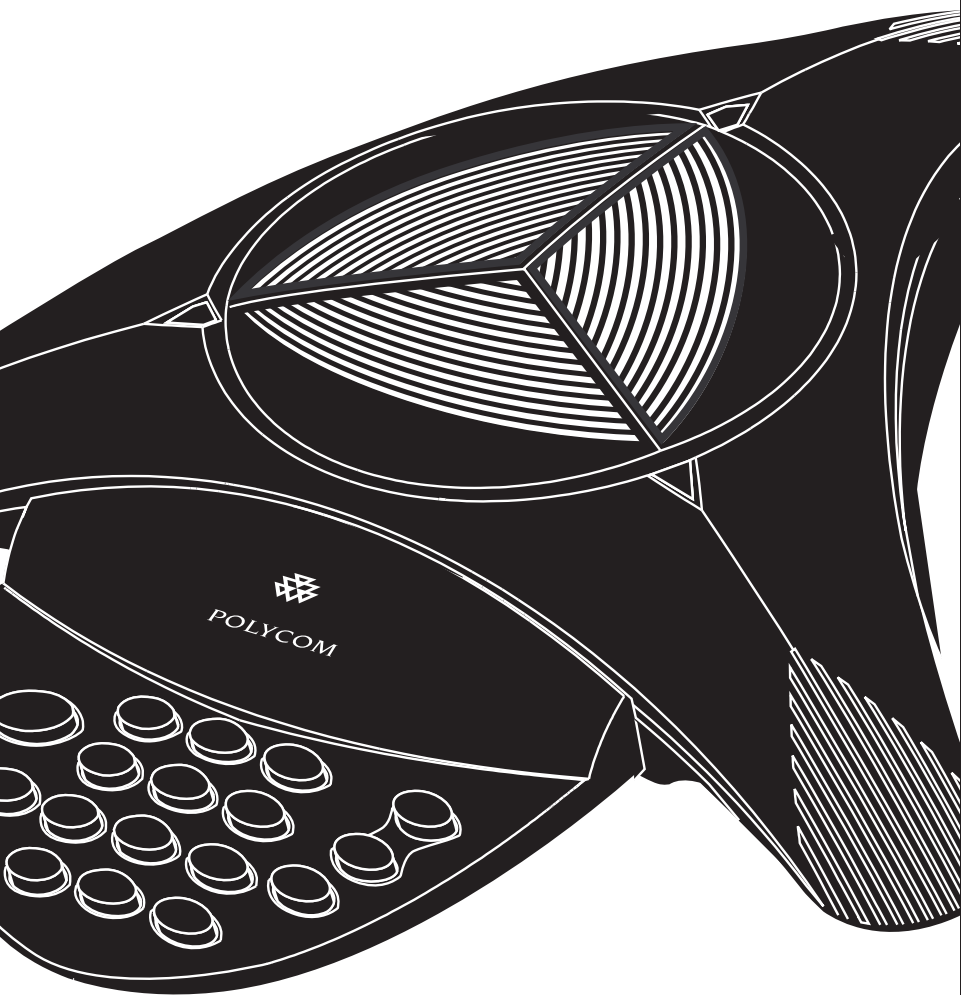

BENUTZERHANDBUCH

Benutzerhandbuch

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bei Benutzung der Geräte stets die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um die Gefahr von Feuer, Stromschlägen und Verletzungen zu minimieren.

- Lesen Sie die Anweisungen vollständig und gründlich durch.
- Beachten Sie alle auf dem Gerät angebrachten Warnungen und Anweisungen.
- Bei der Installation sind die jeweils geltenden nationalen Bestimmungen zur Verkabelung einzuhalten.
- Das Gerät muss in der Nähe einer Steckdose eingerichtet werden, die jederzeit frei zugänglich sein muss.
- Das Gerät darf keinesfalls in Wasser getaucht werden. Dies kann zu ernsthaften Gefährdungen führen. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Badewanne und Dusche oder wenn Sie selbst nass sind. Dies könnte einen Stromschlag verursachen. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, dann entfernen Sie zuerst alle Anschlusskabel, bevor Sie das Gerät aus dem Wasser holen. Schließen Sie dieses Gerät erst wieder an, wenn es vollständig getrocknet ist.
- Benutzen Sie das Gerät möglichst nicht bei Gewitter. Möglicherweise könnten durch Blitze Stromschläge hervorgerufen werden. Fassen Sie sich bei dringenden Telefonaten kurz. Selbst Schutzmaßnahmen gegen Strom- und Spannungsstöße bieten keinen absoluten Schutz vor Blitzen.
- Falls Sie vermuten, dass Gas aus defekten Leitungen austritt, informieren Sie unverzüglich die zuständigen Stellen. Benutzen Sie dazu ein Telefon, das sich in ausreichender Entfernung von der betroffenen Stelle befindet, da es an den elektrischen Kontakten der SoundStation2 zu Funkenbildung kommen könnte. Dabei könnte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass ein Funke hohe Gaskonzentrationen entzündet.
- Stecken Sie unter keinen Umständen Gegenstände durch die Gehäuseöffnungen in die SoundStation2, da diese mit unter Spannung stehenden Komponenten in Berührung kommen oder Kurzschlüsse verursachen könnten. Dies könnte lebensgefährliche Stromschläge zur Folge haben. Verschütten Sie keinerlei Flüssigkeiten über dem Telefon. Benachrichtigen Sie das Wartungspersonal, wenn dieser Fall eintritt.
- Um das Risiko von elektrischen Schlägen zu reduzieren, sollten Sie die SoundStation2 unter keinen Umständen zerlegen. Durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen setzen Sie sich der Gefahr hoher Spannungen aus. Zerlegte und nicht ordnungsgemäß zusammengebaute Geräte können Stromschläge verursachen. Sollte Ihr Gerät nicht einwandfrei arbeiten, dann finden Sie in diesem Handbuch Hinweise, wie Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen. Die Telefonnummer des Supports finden Sie auf der Rückseite dieses Handbuchs.
- Installieren Sie die Telefonkabel unter keinen Umständen während eines Gewitters.
- Installieren Sie unter keinen Umständen Telefonanschlusssdosen (TAE) an feuchten Standorten. Eine Ausnahme bilden spezielle Feuchtraum-Anschlusssdosen.
- Berühren Sie unter keinen Umständen nicht isolierte Telefonkabel oder Anschlüsse, solange die Telefonleitung noch mit dem Netz verbunden ist.
- Ergreifen Sie alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie Telefonleitungen verlegen oder Änderungen daran vornehmen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Inhaltsverzeichnis

Vielen Dank	5
Übersicht	5
Teileliste	6
Inbetriebnahme der SoundStation2	7
Funktionsmerkmale	8
LED-Anzeigen.....	8
Tasten	8
Bedienen der SoundStation2	9
Telefonieren	9
Entgegennehmen eines Anrufs	9
Entgegennehmen eines zweiten Anrufs	9
Beenden eines Anrufs	9
Aktivieren der Stummschaltung	10
Anpassen der Rufonlautstärke	10
Anpassen der Wähltonlautstärke.....	10
Anpassen der Lautsprecherlautstärke	10
Konferenzschaltung – mit der Taste 	10
Hinzufügen eines Anrufs	11
Zusätzlicher Audioanschluss	11
Problembehebung.....	12
Kein Freizeichen oder Wählton	12
Tastenbedienung wird nicht verarbeitet.....	12
Dumpfer oder „verschluckter“ Empfang.....	12
Kurze Pausen, Echos oder abgehackte Wörter	12
Beschädigungen am Gerät	13
Tipps für eine optimale Geräteleistung	13
Spezifikationen und Gewährleistung	14
Beschränkte Garantie und Haftungsausschluss	15
FCC-Richtlinien	18
Erklärung zu den Richtlinien des Canadian Department of Communications	18
Telekommunikationsanforderungen für die USA	18
Ringer Equivalence Number (REN)	19
Automatische Anwahl	19
TAE-Stecker	19

Inhaltsverzeichnis

Telekommunikationsanforderungen für Kanada.....	20
Kundeninformationen.....	21
CE-Kennzeichnung R & TTE-Richtlinie (nur EU)	22
Andere wichtige Hinweise.....	23

Vielen Dank

Vielen Dank für den Kauf der Polycom SoundStation2. Dieses Benutzerhandbuch enthält sämtliche Angaben, die Sie zu einer raschen Inbetriebnahme Ihres neuen Konferenztelefons benötigen. Erkundigen Sie sich auf jeden Fall bei Ihrem Systemadministrator, ob das

Netzwerk für die Konfiguration des SoundStation2-Telefons entsprechend eingerichtet ist. Schließlich müssen Sie unbedingt die Teileliste und den Abschnitt mit Sicherheitshinweisen in diesem Handbuch lesen, bevor Sie die SoundStation2 in Betrieb nehmen.

Übersicht

SoundStation2 ist ein optimales, einfaches Konferenztelefon für Unternehmen, das sich zum Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Konferenzräumen und Büros eignet.

Die SoundStation2 verfügt über **Acoustic Clarity Technology**, die legendäre Polycom-Technologie, die automatisch ermöglicht, dass mehrere Personen auf der lokalen Seite und an der Gegenstelle gleichzeitig reden können.


Wenn Ihr SoundStation2-Konferenztelefon über ein Display verfügt, lesen Sie die Dokumentation speziell zu diesen Modellen.

Teileliste


Die folgenden Teile gehören zum Lieferumfang des SoundStation2-Pakets. Überprüfen Sie diese Liste vor der Installation, um die Vollständigkeit des Paketinhalts sicherzustellen.

Falls ein oder mehrere Teile fehlen, wenden Sie sich an Ihren SoundStation2-Händler.


SoundStation2-Konsole

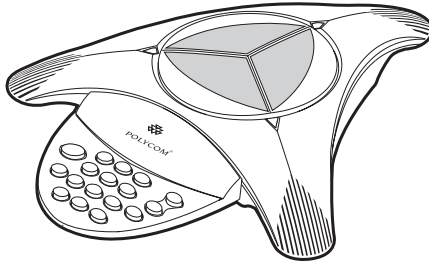

Schnittstellenmodul




Konsolenkabel




Dokumentation/CD



Telefonkabel



Inbetriebnahme der SoundStation2

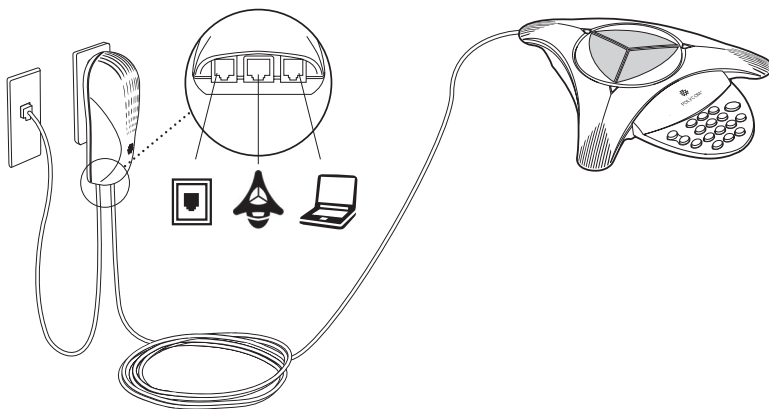

Anschluss an Telefonleitung



Anschluss an die SoundStation2-Konsole



Optionaler Anschluss an Telefon, Faxgerät oder Computermodem, wenn eine Telefonleitung geteilt werden muss.

(Nicht für alle SoundStation2-Modelle verfügbar.)

Funktionsmerkmale


LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen auf der Oberseite der SoundStation2 zeigen den aktuellen Status des Konferenztelefons an.

Grün – Anruf ist aktiv.

Grün blinkend – Ein Anruf geht ein.

Rot – Anruf ist stummgeschaltet.

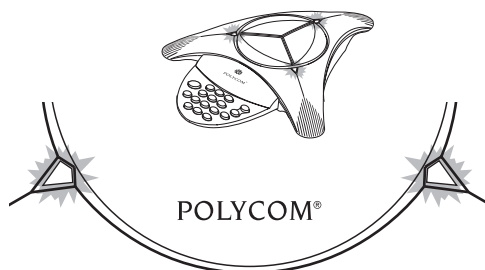


Tasten

Telefon

Entgegennehmen eingehender Anrufe, Starten eines Anrufs, Beenden eines Anrufs und Anfordern eines Freizeichens.

Konferenz

Anrufen, Beteiligen oder Löschen weiterer Gesprächsteilnehmer während einer Telefonkonferenz.

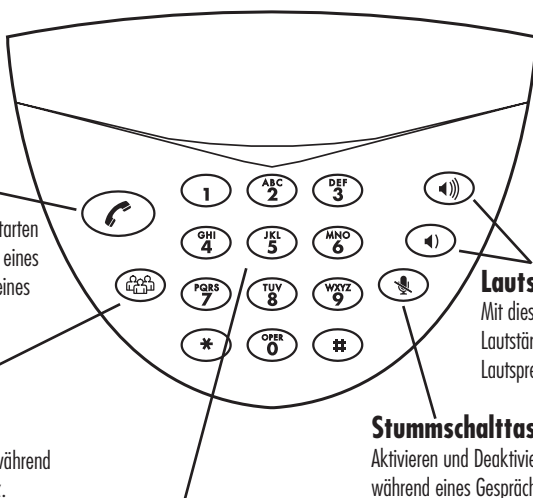

Lautstärkeregelung

Mit diesen Tasten passen Sie die Lautstärke von Hörer, Kopfhörer, Lautsprecher und Rufton an.

Stummschalttaste

Aktivieren und Deaktivieren der Stummschaltung während eines Gesprächs.



Wähltastenblock


Über diese 12 Tasten können die 10 Ziffern, 26 Buchstaben und Sonderzeichen, die in kontextbezogenen Anwendungen verfügbar sind, eingegeben werden.

Bedienen der SoundStation2



Telefonieren


Mit der SoundStation2 können Sie über eine analoge Telefonleitung Anrufe tätigen.

1. Um ein Freizeichen zu erhalten, drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer.
 - ▶ Um den Anruf abzubrechen, drücken Sie die Taste .




Entgegennehmen eines Anrufs


Zum Entgegennehmen eines eingehenden Anrufs drücken Sie die Taste  oder eine beliebige Zifferntaste. Wenn Sie die Taste  drücken, hat die Anrufentgegennahme Vorrang vor allen anderen Telefonaktivitäten. Die drei LEDs blinken grün, wenn das Telefon klingelt.



Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Geht während eines Gesprächs ein zweiter Anruf ein, dann hören Sie einen Anklopfton.

- ▶ Drücken Sie die Konferenztaste , um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.



- ▶ Mit der Konferenztaste  können Sie zwischen Gesprächen hin- und herwechseln.

Die Funktion „Anklopfen“ ist für Ihre Telefonleitung möglicherweise nicht verfügbar. Fragen Sie bei Ihrem Systemadministrator oder Netzbetreiber nach.

Beenden eines Anrufs


Drücken Sie zum Beenden eines Anrufs die Taste .

Aktivieren der Stummschaltung

- ▶ Drücken Sie zum Aktivieren der Stummschaltung die Stummschalttaste . Die LEDs auf der Oberseite der SoundStation2 leuchten rot, solange die Stummschaltung aktiv ist.
- ▶ Zum Deaktivieren der Stummschaltung drücken Sie nochmals die Stummschalttaste .


Anpassen der Rufonlautstärke

Drücken Sie, während sich die SoundStation2 im Bereitschaftsmodus befindet oder der Hörer aufgelegt ist, die Lautstärkeregelungstasten, um die Rufonlautstärke anzupassen.




Anpassen der Wähltonlautstärke

Drücken Sie, während der Hörer der SoundStation2 abgenommen ist, die Lautstärkeregelungstasten, um die Wähltonlautstärke anzupassen.



Anpassen der Lautsprecherlautstärke

Drücken Sie während eines laufenden Gesprächs die Lautstärketasten, um die Lautsprecherlautstärke anzupassen.





Konferenzschaltung - mit der Taste

Wenn Ihr Telefonsystem Gruppen-Telefonkonferenzen unterstützt, können Sie diese mit der SoundStation2 durchführen.

- ▶ Erkundigen Sie sich bei Ihrem Systemadministrator, wie viele Parteien an einer Konferenz beteiligt sein können.
- ▶ Ihr Systemadministrator muss möglicherweise für Gruppen-Telefonkonferenzen erforderliche Funktionen aktivieren oder Ihnen Anweisungen für Ihr Telefonsystem geben.


Hinzufügen eines Anrufs


1. Drücken Sie während eines laufenden Gesprächs die Konferenztaste . Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Wählen Sie die Nummer des gewünschten Gesprächsteilnehmers.
3. Drücken Sie die Konferenztaste , um das zweite Gespräch an der Konferenz zu beteiligen. Um die Verbindung zum zweiten Gesprächsteilnehmer zu trennen, drücken Sie nochmals die Konferenztaste.

Zusätzlicher Audioanschluss

SoundStation2 verfügt über einen zusätzlichen Audioanschluss (Aux), der den Anschluss externer Geräte an das Konferenztelefon ermöglicht.

Ein typisches Verwendungsbeispiel ist der Anschluss eines externen Aufnahmegeräts zur Aufzeichnung einer Telefonkonferenz.

- Schließen Sie ein externes Aufnahmegerät, z. B. einen Kassettenrecorder, über den Aux-Anschluss am Schnittstellenmodul an. Der Aux-Anschluss ist mit  gekennzeichnet.

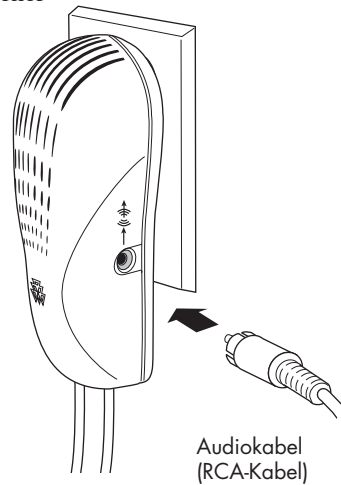

Problembhebung

Kein Freizeichen oder Wählton

Das Telefonkabel muss in eine analoge Telefonanschlussdose (TAE) eingesteckt sein. Wenn kein Freizeichen oder Wählton hörbar ist, überprüfen Sie Folgendes:

- ▶ Überprüfen Sie, ob die Konsole funktionstüchtig und bereit ist.
- ▶ Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel des Schnittstellenmoduls an einen analogen Telefonanschluss (TAE) angeschlossen ist.

Tastenbedienung wird nicht verarbeitet

Dies kann vorkommen, wenn Sie Daten zu schnell eingeben. Drücken Sie die alphanumerischen Tasten langsam.

Einige Tasten werden möglicherweise nicht erkannt, wenn Sie sie zu schnell drücken.

Dumpfer oder „verschluckter“ Empfang

Dieser Eindruck entsteht in Räumen mit starkem Widerhall, wenn sich die Sprecher zu weit vom Mikrofon entfernt befinden.

Gehen Sie beim Sprechen näher ans Mikrofon, damit das Gesagte besser vom Mikrofon aufgenommen werden kann.

- ▶ Statten Sie den Raum mit schalldämpfenderen Materialien aus.

Kurze Pausen, Echos oder abgehackte Wörter

- ▶ Verlagern Sie die SoundStation2 nicht während eines laufenden Gesprächs.
- ▶ Berühren Sie die Konsole nicht während eines Telefonats.
- ▶ Halten Sie Papiere, Tassen und andere Lärmquellen von der Konsole fern, damit der Geräuschpegel im Umkreis der SoundStation2 nicht zu hoch wird.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass zu Beginn jedes Gesprächs jeweils eine Person von jedem Standort einige Sekunden lang spricht, damit sich die SoundStation2 auf die Umgebung einstellen kann.
- ▶ Die anderen Gesprächsteilnehmer verwenden möglicherweise Geräte, die nicht von Polycom stammen und Probleme mit der Tonwiedergabe verursachen können.
- ▶ Rufen Sie die Gegenstelle nochmals an, um so möglicherweise eine bessere Verbindung zu erhalten.

Beschädigungen am Gerät


- ▶ Ist die Beschädigung so groß, dass interne Komponenten sichtbar werden, trennen Sie die SoundStation2 unverzüglich vom Netz.
- ▶ Schließen Sie die SoundStation2 erst wieder an das Telefonnetz an, nachdem sie repariert wurde.

Tipps für eine optimale Geräteleistung

Sie erhalten optimale Leistungen von der SoundStation2, wenn Sie die folgenden Richtlinien beachten:

- ▶ Stellen Sie die SoundStation2 in der Mitte des Konferenztischs oder Schreibtischs auf.
- ▶ Verschieben Sie die SoundStation2 nicht während eines Gesprächs.
- ▶ Rascheln Sie in der Nähe der SoundStation2 nicht mit Papier.
- ▶ Sprechen Sie mit normaler Lautstärke und in Richtung SoundStation2 oder Zusatzmikrofon.
- ▶ Trennen Sie vor dem Reinigen der SoundStation2 alle Kabel ab. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder -sprays. Benutzen Sie für die Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch.

Spezifikationen und Gewährleistung

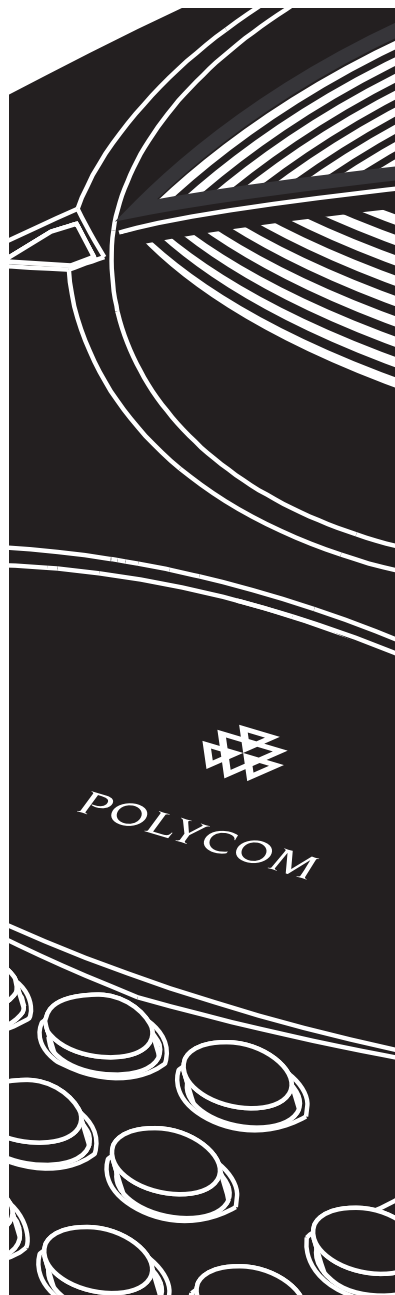

Beschränkte Garantie und Haftungsausschluss

Beschränkte Garantie

Polycom gewährleistet dem Endbenutzer („Kunde“) für die Dauer eines Jahres ab Kaufdatum, dass dieses von Polycom oder einem autorisierten Händler erworbene Produkt in Bezug auf Ausführung und Material bei ordnungsgemäßer Handhabung frei von Mängeln ist. Polycom erwächst auf Grundlage dieser Garantie einzig die ausdrückliche Verpflichtung, nach eigener Wahl und auf eigene Kosten, das mangelhafte Produkt oder Teile davon zu reparieren, dem Kunden einen entsprechenden Ersatz zur Verfügung zu stellen oder, wenn keine der vorgenannten Optionen in zumutbarer Weise durchgeführt werden kann, aufgrund eigener Entscheidungen dem Kunden den für das fehlerhafte Produkt bezahlten Kaufpreis zurückzuerstatten. Alle ersetzten Produkte werden Eigentum von Polycom. Die dem Kunden als Ersatz überlassenen Produkten können neue oder instandgesetzte Produkte sein. Polycom übernimmt für die Dauer von 90 Tagen ab Versand die Gewährleistung für ersetzte oder instandgesetzte Produkte. Ist die ursprüngliche Gewährleistungsfrist länger, so gilt die längere Gewährleistungsfrist. Produkte, die zu Polycom zurückgeschickt werden, müssen freigemacht und für einen sicheren Transport angemessen verpackt sein. Nach Möglichkeit sollten die Produkte versichert sein oder über eine Versandart verschickt werden, die eine Nachverfolgung der Sendung ermöglicht. Polycom übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, solange die zurückgeschickten Produkte nicht von

Polycom in Empfang genommen wurden. Instandgesetzte oder ersetzte Produkte werden von Polycom auf eigene Kosten und spätestens 30 Tage nach Erhalt der schadhafte Produkte an den Kunden versandt. Polycom haftet für Schäden jeglicher Art bis das Produkt vom Kunden in Empfang genommen wurde. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. POLYCOM SCHLIESST IM VOLLEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG DIE HAFTUNG SEITENS POLYCOM UND DESSEN LIEFERANTEN FÜR NEBEN UND FOLGESCHÄDEN, FÜR INDIREKTE UND BESONDERE SCHÄDEN SOWIE FÜR SCHADENERSATZ MIT STRAFWIRKUNG, FÜR ENTGANGENEN GEWINN ODER ENTGANGENE GESCHÄFTE, FÜR INFORMATIONS UND DATENVERLUST UND JEGLICHEN ANDERWEITIGEN FINANZIELLEN VERLUST, DER DURCH ODER IN VERBINDUNG MIT VERKAUF, INSTALLATION, WARTUNG, GEBRAUCH, ERFÜLLUNG ODER NICHTERFÜLLUNG SOWIE BETRIEBSUNTERBRECHUNG DER PRODUKTE ENTSTANDEN IST, AUS, SELBST WENN POLYCOM ODER DESSEN AUTORISIERTE HÄNDLER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WORDEN SIND, UND BESCHRÄNKT SEINE HAFTUNG AUF REPARATUR, ERSATZ ODER RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES NACH EIGENEM ERMESSEN. FALLS EINES DER OBEN GEWÄHRTEN RECHTSMITTEL UNWIRKSAM IST, SO BERÜHRT DIES DIE WIRKSAMKEIT DER HAFTUNGSKLAUSEL IM ÜBRIGEN NICHT.

Ausschlussbedingungen

Polycom haftet im Rahmen dieser Gewährleistung nicht, wenn die durch Polycom durchgeführten Tests und Untersuchungen zu dem Ergebnis führen, dass das Produkt den angegebenen Fehler oder die angegebene Funktionsabweichung nicht aufweist oder dass dieser Fehler oder diese Funktionsabweichung verursacht wurde durch:

► Nichteinhaltung der Installations-, Betriebs- oder Wartungsanweisungen von Polycom;

GEWÄHRLEISTUNGSBESCHRÄNKUNG. WENN EIN POLYCOM-PRODUKT NICHT WIE OBEN GEWÄHRLEISTET FUNKTIONIERT, IST DAS AUSSCHLIESSLICHE RECHTSMITTEL, DAS DEM KUNDEN IM FALLE EINER GARANTIEVERLETZUNG ZUR VERFÜGUNG STEHT, DER ERSATZ ODER DIE REPARATUR DES PRODUKTS ODER DIE RÜCKERSTATTUNG DES BEZAHLTEN KAUFPREISES NACH ERMESSEN VON POLYCOM. DIE OBEN GENANNTEN GARANTIE UND RECHTSMITTEL SIND IM VOLLEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG AUSSCHLIESSLICH UND GELTEN ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN, TATSÄCHLICHEN ODER AUS

Serviceverträge

Haben Sie Ihr Produkt bei einem von Polycom autorisierten Händler gekauft, erhalten Sie von diesem Informationen zu Serviceverträgen, die für Ihr Produkt verfügbar sind.

► Unbefugte Produktmodifikationen oder –änderungen;
► Nichtautorisierten Gebrauch von Dienstleistungen in Telefonnetzen unter Verwendung des Produkts;
► Fehlgebrauch, Missbrauch, fahrlässiges Verhalten oder Unterlassungen seitens des Kunden oder Personen unter dessen Aufsicht;
► Handlungen Dritter, höhere Gewalt, sonstige unvorhersehbare Ereignisse, Feuer, Blitzschlag, Strom- oder Spannungsstöße oder andere Gefahrenquellen.

GESETZLICHEN ODER ANDEREN VORSCHRIFTEN ABGELEITETEN GARANTIEN, BESTIMMUNGEN ODER BEDINGUNGEN. DIES GILT AUSDRÜCKLICH AUCH FÜR GARANTIEN, BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN BEZÜGLICH MARKTÜBLICHER QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ZUFRIEDENSTELLENDER QUALITÄT SOWIE ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER BESCHREIBUNG UND ABWESENHEIT VON RECHTSVERLETZUNGEN. POLYCOM ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG ANDERER ART IN VERBINDUNG MIT VERKAUF, INSTALLATION, WARTUNG ODER EINSATZ DER PRODUKTE, NOCH ERMÄCHTIGT POLYCOM EINE DRITTE PERSON, EINE SOLCHE HAFTUNG FÜR SIE ZU ÜBERNEHMEN.

Technische Unterstützung und Informationen zu Serviceprogrammen finden Sie über das Support-Menü der Polycom-Website unter „www.polycom.com“.

Haftungsausschluss

In manchen Ländern, Bundesstaaten oder Provinzen ist ein Ausschluss oder eine Begrenzung der stillschweigenden Gewährleistungen oder eine Begrenzung der Haftung für zufällige Schäden oder Mangelfolgeschäden für bestimmte an Kunden gelieferte Produkte oder eine Haftungsbeschränkung für Personenschäden nicht zulässig. In diesen Fällen sind die oben angeführten Beschränkungen

Anzuwendendes Recht

Diese beschränkte Gewährleistung und diese Haftungsbeschränkung unterliegen den Gesetzen des Staates Kalifornien, USA, sowie den Gesetzen der USA mit Ausnahme der Kollisionsregeln des internationalen Privatrechts.

und Ausschlüsse möglicherweise für Sie nicht gültig. Wenn die stillschweigenden Gewährleistungen nicht vollständig ausgeschlossen werden können, werden sie auf die Dauer der anwendbaren schriftlichen Gewährleistungen beschränkt. Durch diese Gewährleistung erhalten Sie bestimmte gesetzliche Rechte, die je nach Gesetzeslage im jeweiligen Land unterschiedlich sein können.

Die Regeln des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf sind ausdrücklich nicht für diese beschränkte Garantie und den Haftungsausschluss gültig.

FCC-Richtlinien

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen von Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss jede empfangene Funkstörung akzeptieren, einschließlich solcher, die den Betrieb auf unerwünschte Weise beeinflusst.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwertbestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien (Federal Communications Commission). Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Beeinträchtigungen bei der Installation in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrom und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn das Gerät nicht gemäß den Anleitungen installiert und betrieben wird, kann es Funkstörungen verursachen. Mögliche Beeinträchtigungen können in Einzelfällen nicht ausgeschlossen werden.

Ob eine auftretende Beeinträchtigung des Rundfunk- und Fernsehempfangs durch das Gerät verursacht wird, können Sie dadurch überprüfen, dass Sie das Gerät ein- und ausschalten. Sollte das Gerät den Rundfunk- oder Fernsehempfang beeinträchtigen, sollten Sie versuchen, die Störungen durch die folgenden Maßnahmen zu beheben:

- ▼ Ändern Sie die Ausrichtung oder Position der Empfangsantenne.
- ▼ Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- ▼ Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an, die nicht in direkter Verbindung mit der Steckdose des Empfängers steht.
- ▼ Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Rundfunktechniker.

In Übereinstimmung mit Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien wurde der Benutzer darüber belehrt, dass jedwede Änderung oder Modifikation, die nicht ausdrücklich von Polycom, Inc. genehmigt wurde, die Betriebserlaubnis außer Kraft setzen.

Erklärung zu den Richtlinien des Canadian Department of Communications

Dieses digitale Gerät der Klasse [B] erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Vorschrift ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme N M B-003 du Canada.

Telekommunikationsanforderungen für die USA

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen von Abschnitt 68 der FCC-Richtlinien. Die folgenden Informationen sind auf dem Gerät angebracht:

- ▼ Registrierungsnummer
- ▼ Rufäquivalenzzahl (REN)
- ▼ Name des Garantienehmers
- ▼ Modellnummer

▼ Seriennummer oder Herstellungsdatum
▼ Herstellungsland
Teilen Sie diese Informationen der Telefongesellschaft auf Anforderung mit.

Hinweise:

- ▼ Dieses registrierte Gerät darf nicht in Verbindung mit Gemeinschafts- oder Münzanschlüssen betrieben werden.

- ▼ Trennen Sie das registrierte Gerät bei auftretenden Problemen von der Telefonleitung, um zu überprüfen, ob diese durch das Gerät verursacht wurden. Werden die aufgetretenen technischen Störung durch das Gerät verursacht, nehmen Sie das Gerät unverzüglich und so lange außer Betrieb, bis die Störung behoben wurde.
- ▼ Sollte wider alle Erwartungen das Gerät Schäden im Netz verursachen, werden Sie durch den Betreiber vorab informiert, wenn die Leitung zeitweilig außer Betrieb genommen werden muss. Ist eine Benachrichtigung vorab nicht durchführbar, werden Sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt informiert. Sie werden über Ihr Recht belehrt, Beschwerde bei der FCC einzureichen, wenn Sie es für nötig halten.
- ▼ Ihre Telefongesellschaft kann in bestimmten Fällen Änderungen an Einrichtungen, Ausrüstung Betrieb oder Arbeitsverfahren vornehmen, die möglicherweise die ordnungsgemäße Funktion Ihres Geräts beeinträchtigen. Tritt dieser Fall ein, werden Sie durch die Telefongesellschaft vorab informiert, um ggf. die notwendigen Änderungen für einen ununterbrochenen Dienst vornehmen zu können.

Ringer Equivalence Number (REN)

Mit Hilfe der REN (Ringer Equivalence Number) lässt sich die Anzahl der Geräte bestimmen, die Sie an Ihren Telefonanschluss anschließen können. Sind zu viele RENs angeschlossen, klingeln bei einem eingehenden Anruf möglicherweise nicht alle

Geräte. Für gewöhnlich sollte die Summe der RENs den Wert fünf (5.0) nicht überschreiten Ihre zuständig Telefongesellschaft kann Ihnen die genaue Anzahl der Geräte nennen, die an einen Anschluss angeschlossen werden können (entsprechend der REN-Gesamtzahl).

Automatische Anwahl

PROGRAMMIEREN VON
NOTRUFNUMMERN
UND TESTANRUFEN BEI
NOTRUFZENTRALEN

1. Bleiben Sie am Telefon, und erklären Sie kurz den Grund für diesen Anruf.

2. Führen Sie solche Aktivitäten nur außerhalb der Stoßzeiten wie am frühen Morgen oder am späten Abend durch.

TAE-Stecker

Im Lieferumfang dieses Gerätes sind Telefonkabel und Modularstecker enthalten, die den FCC-Richtlinien entsprechen. Dieses Gerät ist dazu vorgesehen, an ein Telefonnetz oder eine firmeninterne Telefoneinrichtung über

eine modulare Telefonanschlussdose angeschlossen zu werden, die Abschnitt 68 der FCC-Richtlinien erfüllt. Weitere Informationen finden Sie in der restlichen Installationsanleitung.

Telekommunikationsanforderungen für Kanada

HINWEIS: Zugelassene Geräte sind durch das IC-Etikett (Industry Canada) gekennzeichnet. Diese Zulassung bedeutet, dass das Gerät die in den technischen Anforderungen an Endgeräte (Terminal Equipment Technical Requirements) festgelegten Anforderungen für Schutz, Betrieb und Sicherheit in einem Telekommunikationsnetz erfüllt. Eine Kennzeichnung mit dem IC-Etikett garantiert nicht, dass das Gerät den Erwartungen des Benutzers entspricht.

Bevor Sie das Gerät installieren, sollten Sie sich vergewissern, dass der Anschluss des Geräts an die Einrichtungen der örtlichen Telekommunikationsgesellschaft zulässig ist. Darüber hinaus muss das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen werden. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die Erfüllung der oben aufgeführten Bedingungen in bestimmten Situationen eine eventuelle Verschlechterung des Dienstes nicht verhindern kann. Reparaturen an zugelassenen Geräten sollten durch einen vom Hersteller beauftragten Vertreter erfolgen. Alle vom Benutzer ausgeführten Reparaturen oder Änderungen am Gerät oder Fehlfunktionen des Geräts können dazu führen, dass die Telekommunikationsgesellschaft die Außerbetriebnahme des Geräts fordert.

Benutzer sollten sich zu ihrer eigenen Sicherheit vergewissern, dass die elektrischen Erdungen der Stromversorgung, der Telefonleitung und evtl. vorhandener interner Wasserleitungen aus Metall miteinander verbunden sind. Diese Vorsichtsmaßnahme kann ganz besonders in ländlichen Gebieten von Bedeutung sein.

Vorsicht: Benutzer sollten diese Installationen keinesfalls selbst vornehmen. Setzen Sie sich mit der zuständigen Prüfstelle oder einem Elektriker in Verbindung.

HINWEIS: Die jedem Endgerät zugewiesene REN (Ringer Equivalence Number) zeigt die maximale Anzahl zulässiger Endgeräte an, die an die Telefonschnittstelle angeschlossen werden dürfen. An den Schnittstellen eines Anschlusses können beliebige und beliebig viele Geräte angeschlossen werden. Allerdings darf die Summe der RENs aller Geräte nicht größer als fünf sein.

Das „IC“ vor der Zulassungs- bzw. Registrierungsnummer besagt nur, dass die entsprechenden technischen Vorgaben erfüllt wurden.

Kundeninformationen

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen von Abschnitt 68 der FCC-Richtlinien und ACTA-Richtlinien. Auf der Außenseite des Gerätegehäuses befindet sich ein Aufkleber, der neben anderen Daten

- FCC-Registrierungsnummer: US: 2HWTF09BSOUNDS2
- Ringer Equivalence Number (REN): 0.9B
- Facility Interface Code (FIC): 02LS2
- Service Order Code (SOC): 6.0Y
- USOC Jack Type: RJ11C

Im Lieferumfang dieses Gerätes sind Telefonkabel und Modularstecker enthalten, die den FCC-Richtlinien entsprechen. Dieses Gerät ist dazu vorgesehen, an ein Telefonnetz oder eine firmeninterne Telefonanlage über eine modulare Telefonanschlussdose angeschlossen zu werden, die Abschnitt 68 der FCC-Richtlinien erfüllt. Nähere Angaben finden Sie in den Installationshinweisen.

Mit Hilfe der REN (Ringer Equivalence Number) lässt sich die Anzahl der Geräte bestimmen, die Sie an Ihren Telefonanschluss anschließen können. Sind zu viele RENs angeschlossen, klingeln bei einem eingehenden Anruf möglicherweise nicht alle Geräte. Für gewöhnlich sollte die Summe der RENs den Wert fünf (5.0) nicht überschreiten. Ihre zuständige Telefongesellschaft kann Ihnen die genaue Anzahl der Geräte nennen, die an einen Anschluss angeschlossen werden können (entsprechend der REN-Gesamtzahl).

Sollte das Gerät SoundStation2 Schäden im Netz verursachen, werden Sie durch den Betreiber vorab informiert, wenn die Leitung zeitweilig außer Betrieb genommen werden muss. Ist eine Benachrichtigung vorab nicht durchführbar, werden Sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt informiert. Sie werden über Ihr Recht belehrt, Software gilt Copyright © 1995 - 2003, SPIRIT.

Das Gerät SoundStation2 wurde mit der

eine Produktbezeichnung im Format US: 2HWTF09BSOUNDS2 enthält. Teilen Sie diese Nummer der Telefongesellschaft auf Anforderung mit.

Beschwerde bei der FCC einzureichen, wenn Sie es für nötig halten.

Ihre Telefongesellschaft kann in bestimmten Fällen Änderungen an Einrichtungen, Ausrüstung Betrieb oder Arbeitsverfahren vornehmen, die möglicherweise die ordnungsgemäße Funktion Ihres Geräts beeinträchtigen. Tritt dieser Fall ein, werden Sie durch die Telefongesellschaft vorab informiert, um ggf. die notwendigen Änderungen für einen ununterbrochenen Dienst vornehmen zu können.

Falls Probleme mit dem Gerät SoundStation2 auftreten, wenden Sie sich bei Fragen zur Reparatur oder Garantie an Polycom Inc.: ++1-888-248-4143; 1-408-474-2067 Option 1; 4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588-2708, USA; oder <http://www.polycom.com>. Sollte das Gerät Schäden im Telefonnetz verursachen, kann der Netzbetreiber von Ihnen verlangen, dass Sie das Gerät außer Betrieb nehmen, bis das Problem behoben wurde.

Teilnehmerdienste unterliegen bundesstaatlichen Regelungen. (Nähere Informationen erhalten Sie von der Public Utility Commission, Public Service Commission oder Corporate Commission des jeweiligen Bundesstaates.)

Für Teile der in diesem Produkt enthaltenen

CE-Kennzeichnung R & TTE-Richtlinie (nur EU)

CE-Kennzeichnung versehen. Diese Kennzeichnung bestätigt die Erfüllung der EWG-Richtlinien 89/336/EWG, 73/23/EWG 1999/5/EG. Ein vollständiges Exemplar der Konformitätserklärung erhalten Sie von Polycom Ltd., 270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX, UK.

Konformitätserklärung

Polycom Ltd. erklärt hiermit, dass das Gerät SoundStation2 den grundlegenden Anforderungen und andere maßgebliche Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Konformitetserklæring

Hermed erklærer Polycom Ltd., at indestå SoundStation2 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de relevante punkter i direktiv 1999/5/EF.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Polycom Ltd., dass SoundStation2 die grundlegenden Anforderungen und sonstige maßgebliche Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Δια του παρόντος, η εταιρεία Polycom Ltd. δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή (δρομολογητής) SoundStation VTX 1000 πληροί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες βασικές προϋποθέσεις Οδηγίας 1999/5/EK.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Polycom Ltd. vakuuttaa täten, että SoundStation2 on direktiivin 1999/5/EC keskeisten vaatimusten ja sen muiden tättä koskevien säännösten mukainen.

Déclaration de Conformité

Par la présente, Polycom Ltd, declare que ce SoundStation2 est conforme aux conditions essentielles et à toute autre modalité pertinente de la Directive 1999/5/CE.

Dichiarazione di Conformità

Con la presente Polycom Ltd. dichiara che il SoundStation2 soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE.

Verklaring Van Overeenstemming

Hierbij verklaart Polycom Ltd. dat diens SoundStation2 voldoet aan de basisvereisten en andere relevante voorwaarden van EG-rightlijn 1999/5/EG.

Declaração de Conformidade

Attravés da presente, a Polycom Ltd. declara que este SoundStation2 se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

Declaración de Conformidad

Por la presente declaración, Polycom Ltd. declara que este SoundStation2 cumple los requisitos esenciales y otras cláusulas importantes de la directiva 1999/5/CE.

Överensstämmelseförklaring

Polycom Ltd. förklarar härmed att denna SoundStation VTX 1000 överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta stadganden i direktiv 1999/5/EG.

Andere wichtige Hinweise

Durch Netzstrom versorgte herkömmliche Sprachtelefonie ohne Notrufanwahl 000

WARNING

Dieses Gerät ist bei einem Stromausfall nicht mehr funktionstüchtig.

VCCI-Klasse B (Nur Japan)


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

RRL Statement (Nur Korea)

사용자 안내문 (B급 기기)

본 기기는 비업무용으로 전자파적 합동 특을 받은 기기로서, 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Manufacturer: Polycom Inc.
Manufacturing Location: Celestica Thailand



Country of Origin:

Date Code Definition for the Date: April 05, 2004 = 04052004 => 120596

Month (MM): First Two Digits: 04 + 8 = 12

Day (DD): Second Two Digits: 05 + 0 = 05

Year (YY): Third Two Digits: 2004 - 8 = 1996 => 96



Technischer Support in den USA
Internet <http://www.polycom.com/support>

Polycom-Unternehmenszentrale (weltweit):

Polycom, Inc. Corporate Headquarters
4750 Willow Road
Pleasanton, CA 94588

© 2005 Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Polycom, das Polycom-Logodesign und SoundStation sind eingetragene Marken und SoundStation2 ist eine Marke von Polycom, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Diese Angaben können ohne Vorankündigung geändert werden.